


AKO® SICHERHEITSMATTE · SAFETY MAT

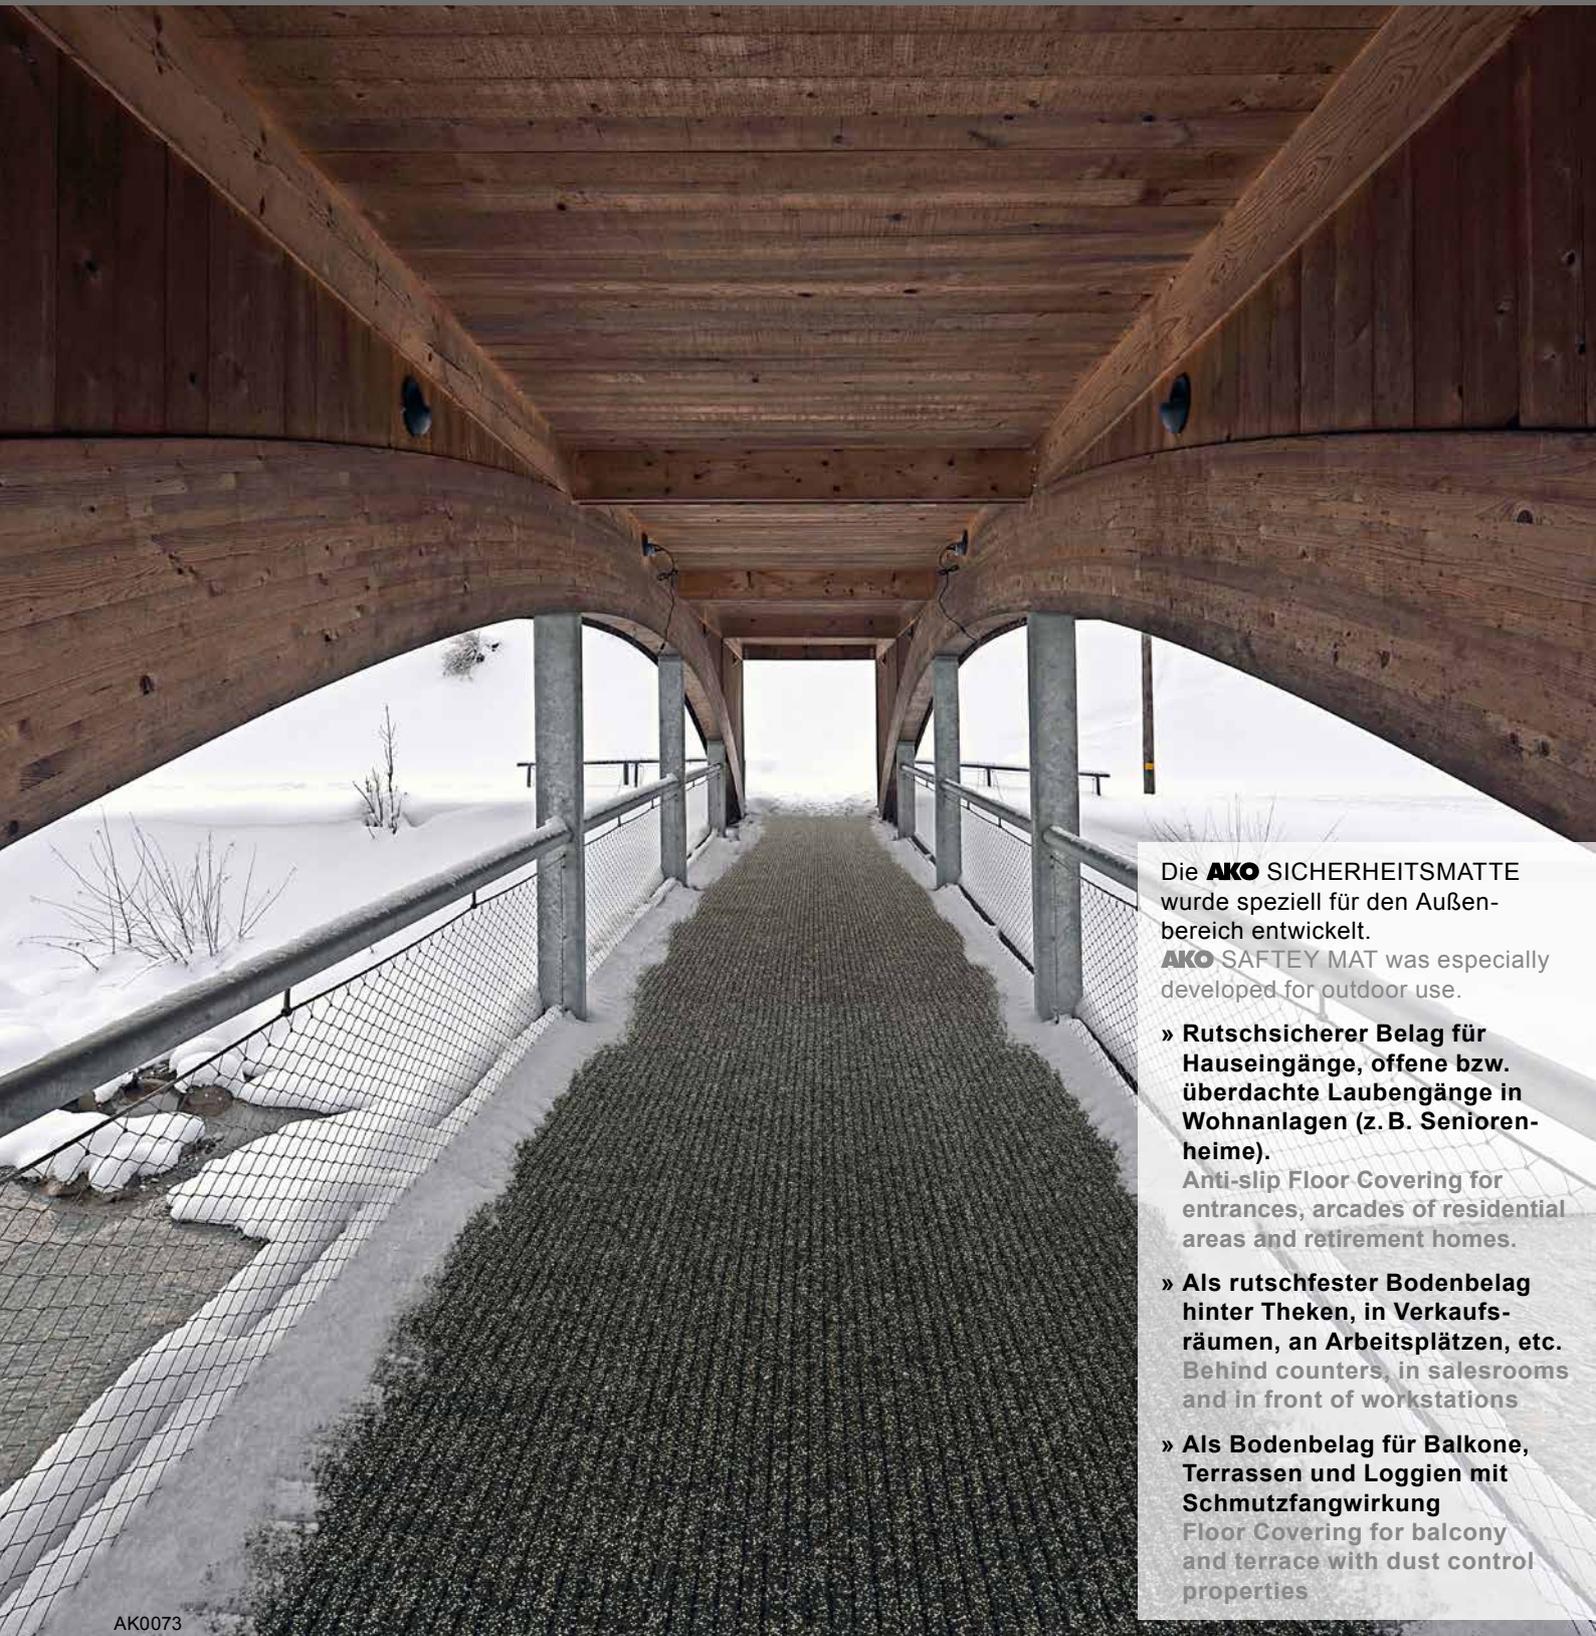

Die **AKO SICHERHEITSMATTE** wurde speziell für den Außenbereich entwickelt.
AKO SAFTEY MAT was especially developed for outdoor use.

» **Rutschsicherer Belag für Hauseingänge, offene bzw. überdachte Laubengänge in Wohnanlagen (z. B. Seniorenheime).**

Anti-slip Floor Covering for entrances, arcades of residential areas and retirement homes.

» **Als rutschfester Bodenbelag hinter Theken, in Verkaufsräumen, an Arbeitsplätzen, etc.**
Behind counters, in salesrooms and in front of workstations

» **Als Bodenbelag für Balkone, Terrassen und Loggien mit Schmutzfangwirkung**
Floor Covering for balcony and terrace with dust control properties

AK0073

Zu beziehen bei:
<https://matten-zuschnitt.at>
Schumannstr. 12, 67269 Grünstadt,
Tel. 06359/9611906 / Fax 06359/9611907
info@matten-zuschnitt.at



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

SICHERHEITSMATTE	SAFETY MAT
<p>Farben Salz & Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra, beige</p> <p>Sonderfarben grün, blau Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.</p>	<p>Colours salt & pepper, anthracite, brown, red, terra, beige</p> <p>Special Colours green, blue Colour alterations from the original sample are possible.</p>
<p>Rollenware Länge: 10 m Breite: 120 cm</p>	<p>Rolls Length: 10 m Width: 120 cm</p>
<p>Winkelstufenmatte (VE 5 Stück) 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p>Angle Stair Mat (PU 5 pcs) 30 (25 cm depth + 5 cm angle) x 73 cm With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to install.</p>
<p>Stufenmatten 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Mit Alu-Schiene und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p>Stair Mats 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Incl. aluminium profile and double-sided adhesive tape – ready to install.</p>
<p>Matten 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm</p>	<p>Mats 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm</p>
<p>Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.</p>	<p>Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.</p>
<p>Stärke ca. 6,0 – 7,0 mm</p>	<p>Thickness approx. 6.0 – 7.0 mm</p>
<p>Anwendung Temperaturbereich –25°C bis +60°C</p>	<p>Temperature Resistance –25°C to +60°C</p>
<p>Prüfzeugnisse IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung » Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 » Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10</p> <p>EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt: » Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4</p> <p>iff Institut für Fußbodenbau: » Prüf-Nr. KO-9040-2012 Bfl-s1 (schwerentflammbar)</p>	<p>Certificates IFA Institute for industrial safety of the German accident insurance » Classifications for Anti-Slip Property R13 » Classifications for (water) Displacement V10</p> <p>EMPA Swiss laboratories for material research and testing</p> <p>iff Institute for Floor Construction: » Test report No. KO-9040-2012 Bfl -s1 (fire retardant)</p>
<p>VERLEGEHINWEIS Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m² sollte die Matte am Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).</p>	<p>INSTRUCTION Not suitable on icy floorings and polished hard floors like marble. Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and screws.</p>



Zu beziehen bei:
<https://matten-zuschnitt.at>
 Schumannstr. 12, 67269 Grünstadt,
 Tel. 06359/9611906 / Fax 06359/9611907
info@matten-zuschnitt.at

