
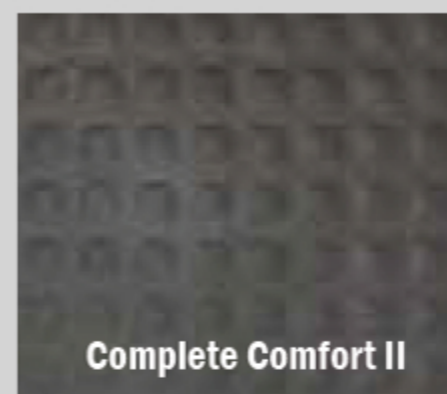


Chemische Verträglichkeit

Gilt für diese Produkte:

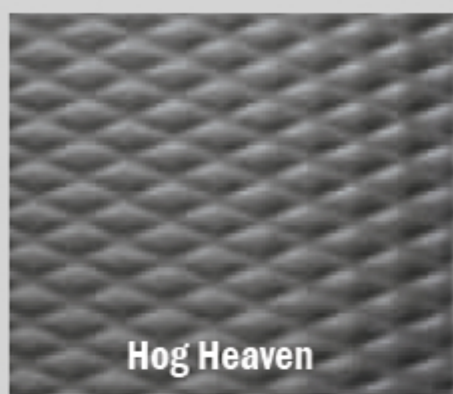

- 1 = Geringer oder kein Effekt
- 2 = Kleinerer bis moderater Effekt
- 3 = Moderater bis ernster Effekt
- 4 = Nicht empfohlen

	Chemisch getestet	Bewertung		Chemisch getestet	Bewertung
A	Aliphatischer Kohlenwasserstoff - Kerosin usw.	1	U	Kältemittel, Ammoniak	1
B	Tierische und pflanzliche Öle	1	V	Natriumhydroxid, Viskose-Typ, 25 %	1
C	Aromatische Kohlenwasserstoffe - Benzol, Toluol usw.	1	W	Schwefelsäure - 30 %	1
D	Bleichmittel	1	X	Getriebeflüssigkeit	1
E	Konzentriertes Alkali	1	Y	WD40	1
F	Schneidöl	1	Z	Wasser	1
G	Denaturierter Alkohol	1	AA	Fensterreiniger	1
H	Diesel	1	BB	Frostschutzmittel	2
I	Verdünntes Alkali	1	CC	Bremsflüssigkeit	2
J	Motoröl	1	DD	Calciumhypochlorit- 12 %	2
K	Benzin	1	EE	Chlorbleiche - 12,5 %	2
L	Hydraulikflüssigkeit - Silikatester	1	FF	Hydraulikflüssigkeit - auf Erdölbasis	2
M	Hydraulikflüssigkeit - Wasserglykol	1	GG	Dampf	2
N	L.P. Gas, Heizöl	1	HH	Butylalkohol	3
O	Schmieröle - Hoher Anilinpunkt	1	II	Isopropylalkohol - 99 %	3
P	Schmieröle - Niedriger Anilinpunkt	1	JJ	Essigsäure - 56 %	4
Q	Waschbenzin	1	KK	Aceton	4
R	Chlorwasserstoffsäure - 30 %, 20 Grad Baume	1	LL	Cyclohexan	4
S	Phosphorsäure	1	MM	Kältemittel, Methylchlorid	4
T	Kiefernölreiniger	1			